


PVC 1, 2, 3 DAMARLI YASSI KABLO

PVC 1, 2, 3 CORE FLAT CABLE

300/500 V PVC
tek, çift, üç damarlı yassı kablolar

300/500 V PVC
single, twin, triple core flat cables

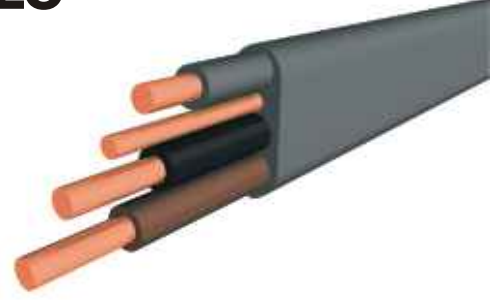

Standartlar / Standards

- BS 6004
- IS 201

UK Kodu / UK Code

6242Y



-20 / +70 °C

Ürün Belgeleri / Product Certificates



Range of BSEC Approval
Table 8 of BS 6004

Uygulama Alanı / Application

Siva altı kanal içinde ve panolarda kullanılır.

Installation in walls, on boards and in channels or embedded in plaster.

Yapısı / Construction

Cu/PVC/PVC

- 1- İletken / Conductor: Bakır / Copper
- 2- İzole / Insulation: PVC
- 3- Dış kılıf / Outer sheath: PVC

Teknik veriler / Technical Datas

Min. bükülme yarıçapı 3 x D

Max. çalışma sıcaklığı 70 °C

Max. kısa devre sıcaklığı: 160 °C

Min. bending radius 3 x D

Max. operating temperature 70 °C

Short circuit temperature: 160 °C

